


(1):LED 全图

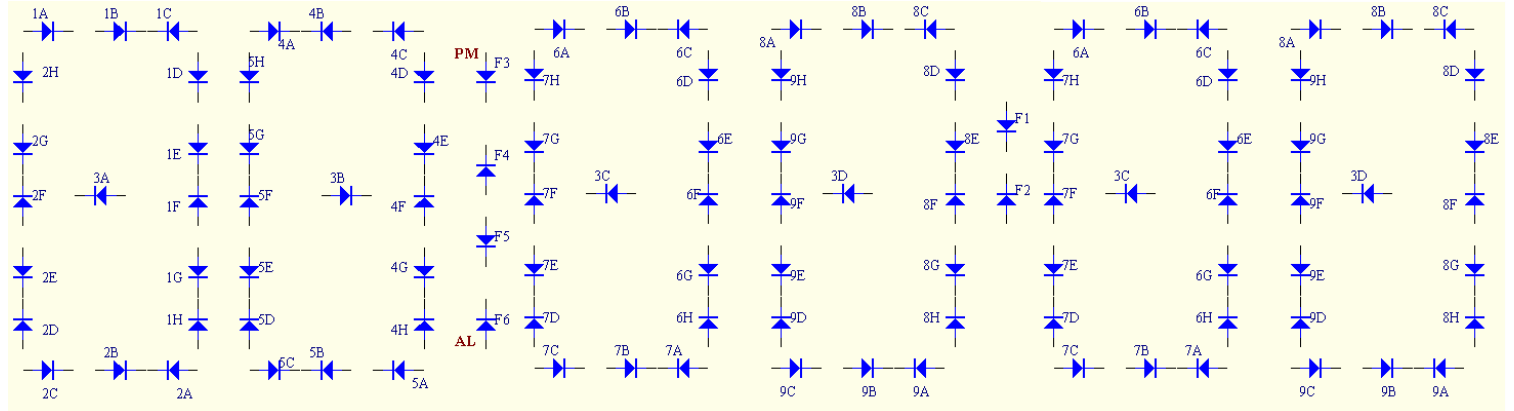

(2) 产品特点:

- 1:外有 17 个 LED 表示 7 段,显示 0-9,最多六位显示
- 2:可跳线选择有秒显示:日---月---年,无星期显示
- 3: 可跳线选择有秒显示:年---月---日,无星期显示
- 4:可跳线选择无秒显示:月---日,无星期显示(四位显示)
- 5:AL 亮时启动闹钟和贪睡
- 6:闹钟模式:驱动蜂鸣器花样 BB 声.
- 7:贪睡响声最多四次
- 8:四个按键 MODE 键,UP 键,DOWN 键,SNOOZE 键
- 9:拨档选择模式
- 10:转换显示功能

(3) 操作说明:

- 1:在无设定状态下(不闪烁显示):
 - A,按 DISPLAY 键, 显示正常时间, 按 MODE 键进入设定正常时间
 - B,按 HOUR 键, 显示闹钟时间, 按 MODE 键进入设定闹钟时间
 - C,按 MINUTE 键, 显示日期, 按 MODE 键进入设定日期
- 2:在设定正常时间状态下(全屏闪烁显示):
 - A:按 HOUR 键 小时加 1
 - B:按 MINUTE 键 分钟加 1
 - C:按 MODE 键 进入无设定状态, 显示正常时间
- 3:在设定闹钟时间状态下(全屏闪烁显示):
 - A:按 HOUR 键 闹钟小时加 1
 - B:按 MINUTE 键 闹钟分钟加 1
 - C:按 MODE 键 进入无设定状态, 显示闹钟时间
 - D:按 DISPLAY 键,启动和关闭闹钟
- 4:在设定日期状态下(全屏闪烁显示):
 - A:按 HOUR 键 月加 1
 - B:按 MINUTE 键 日加 1
 - C:按 MODE 键 进入无设定状态, 显示日期

