

## DL3712


## 四声报警芯片

线路板型号:[DL3712](#)

规格: 34mm \* 10.5mm 板厚:1.0mm

功能: 四声报警(警车声、火警声、救护车声、机枪声)

参考线路板及接线图:

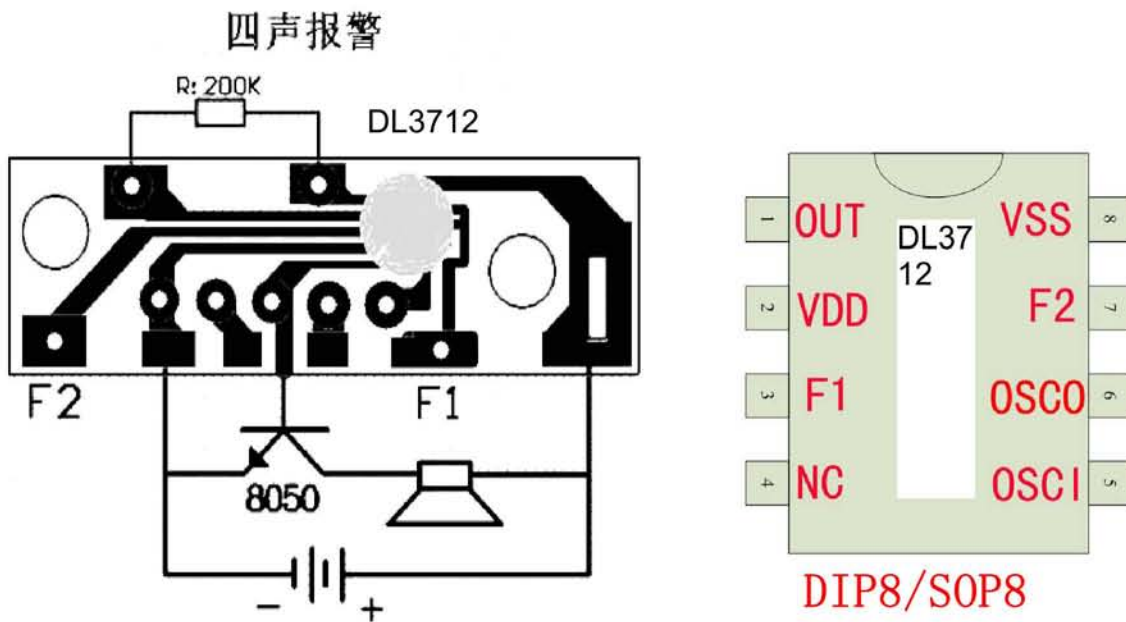

**电压范围3V-4.5V，电阻可调声音快慢！**

注:

F1	F2	声效
不接	不接	警车声
接正极	不接	火警声
接负极	不接	救护车声
无关	接正极	机枪声

本来就是通电长响的，长按的话，做电源按键也行